LPR GLOBAL	Item Name	DPXDCS1800S75A
	Model Name	DP-1747.5/1842.5-75A

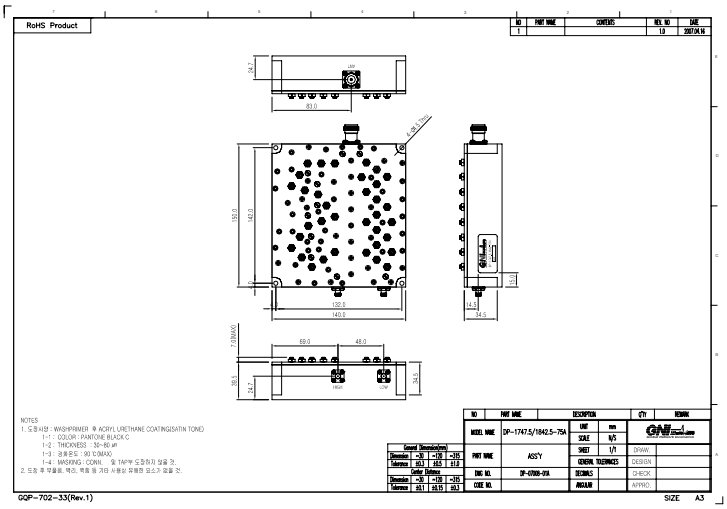



Electrical Specification

Parameter		Specification	
		RX	TX
Frequency Range		1710.0~1785.0MHz	1805.0~1880.0MHz
Bandwidth		75.0MHz	75.0MHz
Insertion Loss (Max.)		0.8dB (0.6dB Typ.)	
Pass Band Ripple (Max.)		0.5dB	
Return Loss (Min.)		17.0dB	
Attenuation (Min.)	800.0 ~ 1000.0MHz	60.0dBc	
	@1720.0MHz	-	40.0dBc
	@1960.0MHz	-	30.0dBc
Handing Power		1W	130W
Impedance		50.0±5.0Ω	
Operating Temp.		-30.0~85.0	

Mechanical Specification

Dimensions (W×H×D)	150.0 X 65.0 X 175.0(mm)
I/O Port Connectors	COM : N(F) 4-Hole, RX, TX : SMA(F) 4-Hole
Weight	2.5Kg Max.

LPR GLOBAL	Item Name	DPXDCS1800S75A
	Model Name	DP-1747.5/1842.5-75A

DATA

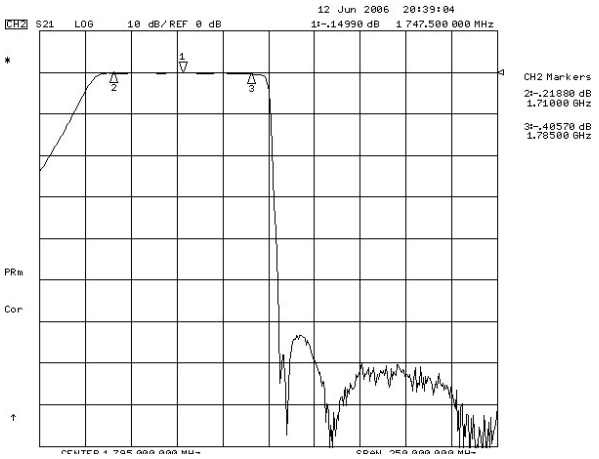

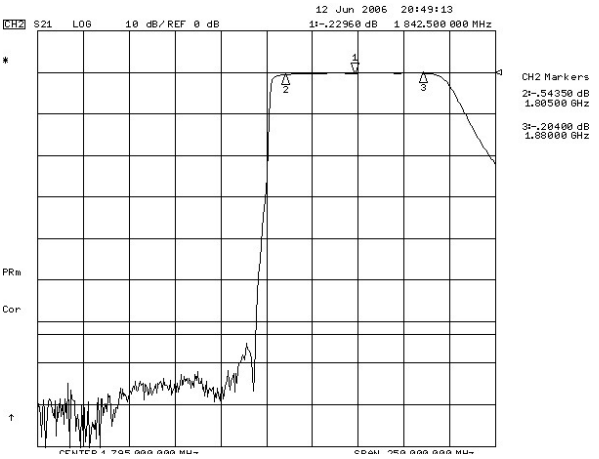

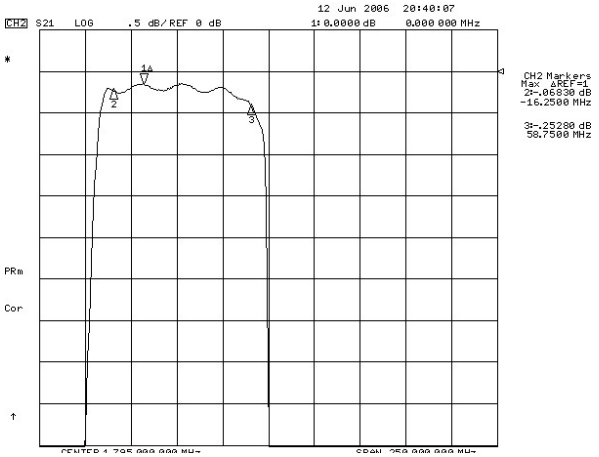

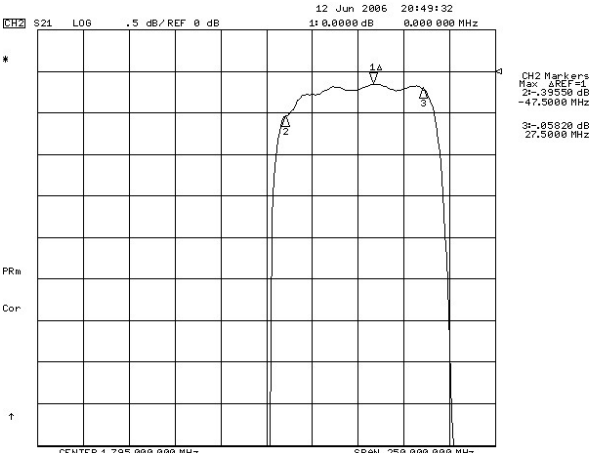

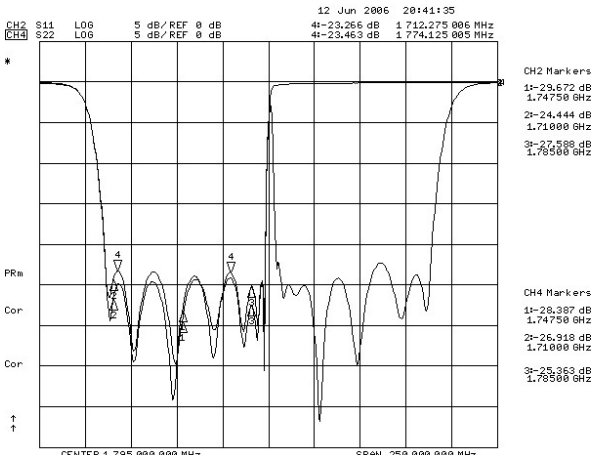

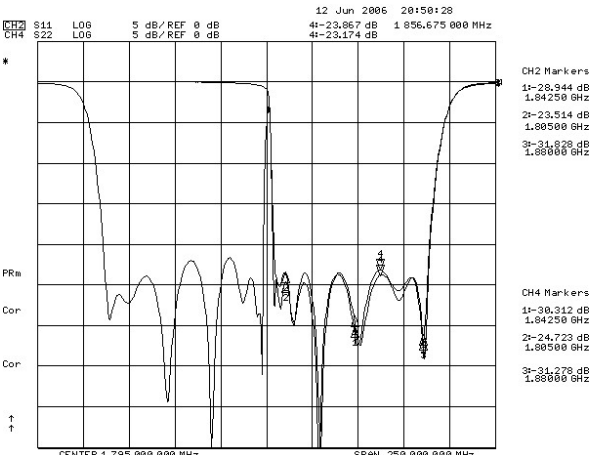

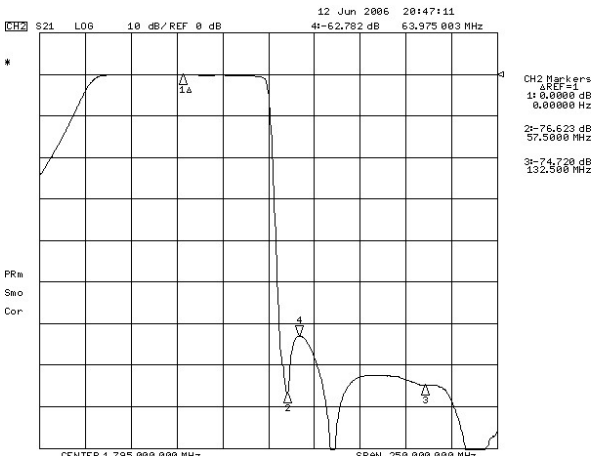

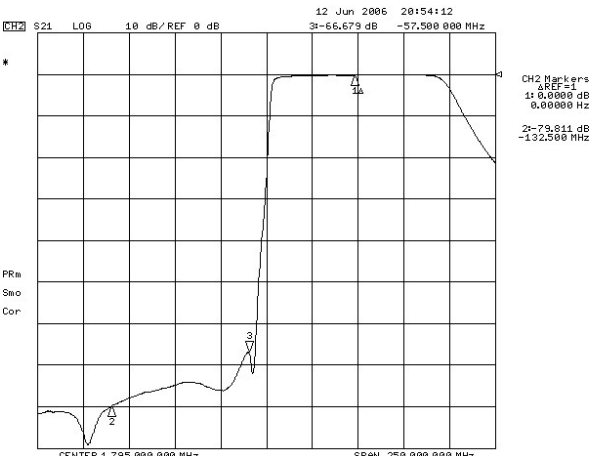

www.uskoreahotlink.com